

## Wechselventilserie EWV-2.5 / EWV-5.0

300 bar / 16 l/min




### Produktbeschreibung

Die Wechselventile EWV sind einschraubbar und je nach Nenngrösse mit unterschiedlichen Zoll und Metrischen Gewinden versehen. Die Wechselventile sind in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich, Standard und kurze Ausführung (Details siehe Ventilabmessungen).


Die EWV sind direktgesteuerte Sperrventile mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Der unter höherem Druck stehende Eingang A oder B wird automatisch mit dem gemeinsamen Ausgang C verbunden, während der andere Eingang gesperrt ist.

Die Abdichtung der Wechselventile in der Aufnahmebohrung erfolgt über zwei radiale O-Ringe.


### Schema

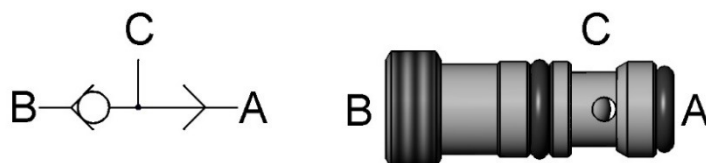

### Delta P Kennlinie:

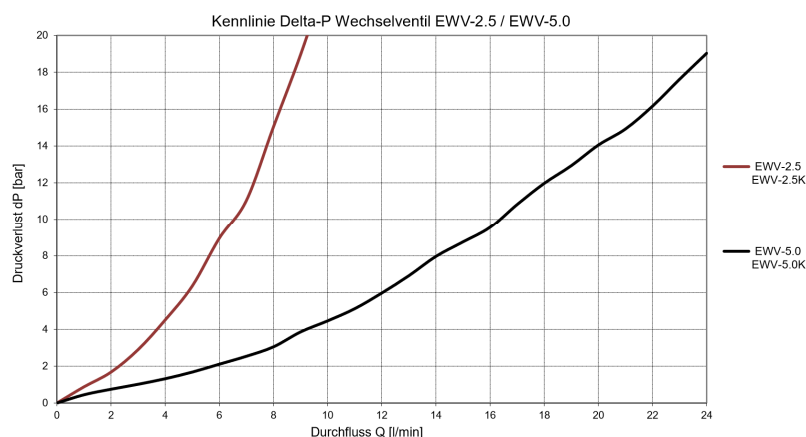

### Ventilabmessungen

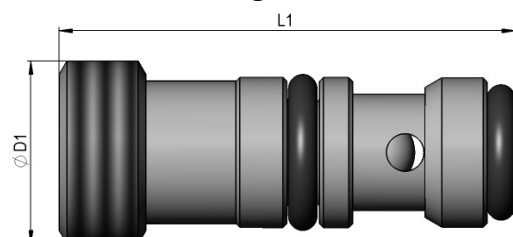

	ØD1	L1
EWV-2.5-__	G 1/8" / M10x1	24
EWV-2.5K-__	G 1/8"	19
EWV-5.0-__	G 1/4" / M14x1.5	30
EWV-5.0K-__	G 1/4"	25